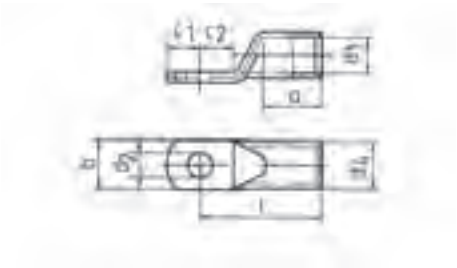

Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse, Cu 35 - 300 mm²

Normalausführung mit schmalem Flansch

- **Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2**
- **Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich**

Eigenschaften

- Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
- Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung

Werkstoff

- Cu gemäß EN 13600

Oberfläche

- galvanisch verzinnt

Bestellinfo

- Auch mit Sichtloch lieferbar, Artikel-Nummer-Zusatz "ms"

Nennquer-schnitt	Anschl.-bolzen		Abmessung mm								Gewicht/ 100 St.	
mm²	Ø	Art.-Nr.	d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l	~ kg	VE/St.
35	M6	**5SG6**	8,5	17	15,0	6,5	12,0	7,5	7,5	32	1,78	25
50	M6	**6SG6**	10,0	19	15,0	6,5	14,0	10,0	10,0	37	2,95	25
	M8	**6SG8**	10,0	19	17,0	8,5	14,0	10,0	10,0	37	2,82	25
	M10	**6SG10**	10,0	19	19,0	10,5	14,0	11,5	12,0	39	3,08	25
70	M6	**7SG6**	12,0	21	17,0	6,5	16,5	10,0	10,0	43	4,22	25
	M8	**7SG8**	12,0	21	17,0	8,5	16,5	10,0	10,0	43	4,10	25
	M10	**7SG10**	12,0	21	19,0	10,5	16,5	11,5	12,0	44	4,45	25
	M12	**7SG12**	12,0	21	19,0	13,0	16,5	13,0	13,0	46	4,22	25
95	M6	**8SG6**	13,5	25	19,0	6,5	18,0	11,5	12,0	48	5,49	25
	M8	**8SG8**	13,5	25	19,0	8,5	18,0	11,5	12,0	48	5,46	25
	M10	**8SG10**	13,5	25	19,0	10,5	18,0	11,5	12,0	48	5,13	25
	M12	**8SG12**	13,5	25	19,0	13,0	18,0	13,0	13,0	49	5,15	25
120	M6	**9SG6**	15,0	26	19,0	6,5	19,5	11,5	14,0	51	6,16	10
	M8	**9SG8**	15,0	26	19,0	8,5	19,5	11,5	14,0	51	5,94	10
	M10	**9SG10**	15,0	26	19,0	10,5	19,5	11,5	14,0	51	5,81	10
	M12	**9SG12**	15,0	26	19,0	13,0	19,5	14,0	14,0	51	5,92	10
150	M6	**10SG6**	16,5	30	19,0	6,5	21,0	11,5	14,0	56	6,85	10
	M8	**10SG8**	16,5	30	19,0	8,5	21,0	11,5	14,0	56	6,80	10
	M10	**10SG10**	16,5	30	19,0	10,5	21,0	11,5	14,0	56	6,75	10
	M12	**10SG12**	16,5	30	19,0	13,0	21,0	15,0	15,0	57	7,15	10
185	M10	**11SG10**	19,0	30	24,5	10,5	24,0	11,5	18,0	65	10,59	10
	M12	**11SG12**	19,0	30	31,0	13,0	24,0	18,0	18,0	65	11,09	10
	M16	**11SG16**	19,0	30	31,0	17,0	24,0	18,0	18,0	65	9,76	10
240	M10	**12SG10**	21,0	35	31,0	10,5	26,0	11,5	19,0	72	12,70	5
	M12	**12SG12**	21,0	35	31,0	13,0	26,0	21,5	19,0	72	13,72	5
	M16	**12SG16**	21,0	35	31,0	17,0	26,0	21,5	19,0	72	13,28	5
300	M10	**13SG10**	23,5	44	31,0	10,5	30,0	11,5	24,0	87	19,70	5
	M12	**13SG12**	23,5	44	31,0	13,0	30,0	24,0	24,0	87	22,72	5
	M16	**13SG16**	23,5	44	31,0	17,0	30,0	24,0	24,0	87	22,50	5

Reduzierhülsen für verdichtete Leiter sowie Hülsen für 3-Leiter und 4-Leiter Kabel siehe Kapitel "Hülsen für verdichtete Leiter und Sektorleiter - Cu"

Werkzeug: siehe Tabelle Seite 49