



■ Kabelschere

- Längere Standzeiten durch neues Wellenprofil

geeignet für:

- Abisolieren und Schneiden von Kupfer- und Alukabeln
- Kabelquerschnitte bis 50 mm², Kabel bis Ø 16 mm (KL010160)
- Kabelquerschnitte bis 70 mm², Kabel bis Ø 25 mm (KL010210)

Eigenschaften

- Nachstellbares Schraubengelenk

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Kabelschere	KL010160	160	250	1
Kabelschere	KL010210	210	335	1



■ Kraft-Kombinationszange

- Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10)

geeignet für:

- Halten von Flach- und Rundmaterial
- Schneiden von harten und weichen Drähten

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Kraft-Kombinationszange	KL025165	165	200	1
Kraft-Kombinationszange	KL025180	180	260	1
Kraft-Kombinationszange	KL025205	205	285	1



■ Kraft-Kombinationszange abgewinkelt

- Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10)

geeignet für:

- Halten von Flach- und Rundmaterial
- Schneiden von harten und weichen Drähten

Eigenschaften

- Abgewinkelter Kopf

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
VDE-Kraft-Kombinationszange abgewinkelt	KL026205	180	285	1



■ Langbeck-Flachzange

- Greiffläche gezahnt

Eigenschaften

- Mit langen, flachen Backen

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Langbeck-Flachzange	KL030160	160	175	1


■ Langbeck-Rundzange

- Greiffläche gezahnt
- Abrutschhemmende, abgerundete Präzisionsspitzen

Eigenschaften

- Mit langen, runden Backen

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Langbeck-Rundzange	KL035160	160	165	1

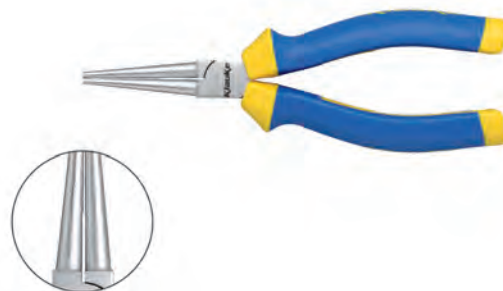

■ Seitenschneider

- Längere Standzeiten durch neues Wellenprofil

geeignet für:

- Weichen Draht, z.B. Kupfer, Aluminium, Kunststoff bis Ø 5,0 / 6,0 / 7,0 mm
- Harten Draht, Drahtseilfaser, Stahldraht bis Ø 1,7 / 2,0 / 2,5 mm
- Kabel, Mehrleiter ein- und mehrdrähtig Ø 8 / 11 / 13 mm

Eigenschaften

- Hohe Schneidleistung bei harten und weichen Drähten

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Seitenschneider	KL040145	145	160	1
Seitenschneider	KL040160	160	220	1
Seitenschneider	KL040180	180	255	1



■ Kraft-Seitenschneider

- Längere Standzeiten durch neues Wellenprofil
- Verstärkte Kraftübertragung durch ergonomisch geformte Schenkel

geeignet für:


- Harten Draht, Drahtseilfaser, Stahldraht bis Ø 2,6 / 2,8 mm
- Piano-Draht - Federstahldraht bis Ø 2,2 / 2,5 mm
- Mittelharter Draht bis Ø 3,7 / 4,0 mm

Eigenschaften

- Hohe Schneidleistung bei harten und weichen Drähten

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Kraft-Seitenschneider	KL045180	180	280	1
Kraft-Seitenschneider	KL045200	200	310	1



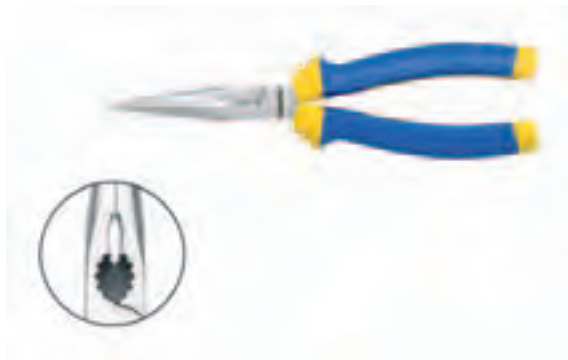

■ **Telefonzange, gerade**

- Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10)

geeignet für:

- Weichen Draht aus Kupfer, Aluminium, Kunststoff bis Ø 2,5 / > 2,5 mm
- Mittelharten Draht, Nägel, Drahtstifte bis Ø 1,6 / 3,2 mm
- Harten Draht, Drahtseilfaser, Stahldraht bis Ø 2,2 mm (nur KL050205)

Eigenschaften

- Gerade, flach-runde Backen
- Mit Drahtschneider für harte und weiche Drähte

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Telefonzange, gerade	KL050170	170	165	1
Telefonzange, gerade	KL050205	205	215	1



■ **Telefonzange, gebogen**

- Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10)

geeignet für:

- Weichen Draht aus Kupfer, Aluminium, Kunststoff bis Ø 2,5 mm / > 2,5 mm
- Mittelharten Draht, Nägel, Drahtstifte bis Ø 1,6 / 3,2 mm (KL055205)

Eigenschaften

- Greifflächen gezahnt
- 45° gewinkelte, flach-runde Backen
- Mit Drahtschneider für harte und weiche Drähte

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Telefonzange, gebogen	KL055170	170	165	1
Telefonzange, gebogen	KL055205	205	215	1



■ **Abisolierzange**

geeignet für:

- Kabel, Mehrleiter ein- und mehrdrähtig bis 10,0 mm²
- Kabel, Mehrleiter ein- und mehrdrähtig bis Ø 5,0 mm
- Mit Öffnungsfeder und V-förmigen Schneiden

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Abisolierzange	KL060160	160	185	1

■ Wasserpumpenzange

- Spannweite 50 mm
- Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung

Eigenschaften

- Rasterverstellung
- Durchgestecktes Sicherheitsgelenk
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Tauchplastik überzogene Griffe (KL070250G)
- 2-Komponentengriff (KL070250)

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Wasserpumpenzange	KL070250G	250	355	1
Wasserpumpenzange	KL070250	250	395	1



■ Wasserpumpenzange

- Spannweite 35 mm
- Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung

Eigenschaften

- Rasterverstellung
- Durchgestecktes Sicherheitsgelenk
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Tauchplastik überzogene Griffe (KL072180G / KL072250G / KL072300G)
- 2-Komponentengriff (KL072250)

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Wasserpumpenzange	KL072180G	180	190	1
Wasserpumpenzange	KL072250G	250	300	1
Wasserpumpenzange	KL072300G	300	530	1
Wasserpumpenzange	KL072250	250	350	1



■ Rillen-Wasserpumpenzange

- Spannweite 50 mm
- Doppel-Rillenführung und Sicherheitsanschlag

Eigenschaften

- Optimaler Drehpunkt - geringer Kraftaufwand
- Tauchplastik überzogene Griffe (Nur KL075250G)
- Rutschsichere Auflage durch abgestimmte Elastomere
- 2-Komponentengriff (KL075250)

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung	Spannweite mm	Gewicht g	VE/ST
Rillen-Wasserpumpenzange	KL075250G	250	45	390	1
Rillen-Wasserpumpenzange	KL075250	250	45	433	1

