AKTIONSPREISE
vom 01.02. bis 30.06.2021

KLAUKE

EINFACH. SCHNELL. SICHER.

Besser arbeiten mit echtem Profi-Werkzeug.

Klauke ORANGE ESM 50 SCHNEIDET, WAS REINPASST – MIT SICHERHEIT!**

Mit der kraftvollen Hydraulik und unserer einzigartigen Scherenkonstruktion wird selbst das härteste Kabel zum Kinderspiel! Unser Versprechen: Ein Schnitt genügt, keine Mehrfachschnitte, keine Beschädigung der Isolation, keine Nacharbeit, kein Stress.

Art.-Nr. ESM50ISM

EIN ZUSÄTZLICHES PLUS AN ARBEITSSICHERHEIT!

Mit der Klauke ESM 50 schneiden Sie sowohl Kupfer- als auch Aluminium-Kabel der gängigsten Leiterklassen auf Knopfdruck – bis zu einem Durchmesser von 50 mm! Um die Vielseitigkeit der Klauke ESM 50 optimal auszuschöpfen, ist die Schere mit dem größten Schneidbereich ihrer Klasse ausgestattet. So müssen Sie nicht mehr überlegen, welche Schere Sie für welches Kabel benötigen – die Klauke ESM 50 „schneidet, was reinpasst!“**
Klauke ORANGE bietet Ihnen zudem das Plus an Arbeitssicherheit: VDE-geprüft und zertifiziert bis 1.000 V.

** geeignet für massiv-, mehr- und feindrähtige Cu- und Al-Leiter, wie z.B. NYY-J 3x185 SM/95SM. Nicht geeignet für Stahlseile und ACSR Kabel.

DAS ORIGINAL: KOMPAKT UND SCHNELL

LS 50 FLEX

Die LS 50 FLEX ist das Stanzwerkzeug für den Dauereinsatz: Kompakte Bauart, ergonomisches Design und ausgewogene Schwerpunktlage vereinfachen das Arbeiten auch über einen langen Zeitraum; der Drucksensor erhöht die Lebensdauer der Lochstempel.

BLITZSTARTER

In nur 22 Minuten vollständig aufgeladen und einsatzbereit: Nutzen Sie die LS 50 FLEX sowohl für Baustahl als auch Edelstahl – dank des platzsparenden Formats und des um 360° drehbaren Kopfes erreichen Sie mühelos auch sonst nur schwer zugängliche und beengte Stellen.

DIREKT MITBESTELLEN: EFFIZIENTER STANZEN MIT SLUG-SPLITTER®

Greenlee-Lochstanzwerkzeuge zeichnen sich durch eine besonders hochwertige Verarbeitung aus. Lange Haltbarkeit und einfache Anwendung verstehen sich von selbst.
Die Standard-Werkzeuge eignen sich zum Stanzen von Stahl, Aluminium und Kunststoff. Die Serie Slug Splitter® ist speziell geeignet für V2A-Bleche.

Art.-Nr. 50766797

SLUG-SPLITTER® Patentiertes Stanzprofil **teilt die Abfallstücke in zwei Hälften.** Innovative Form der Schneiden reduziert Kraftaufwand. Eigens entwickeltes und patentiertes Greenlee-System, **selbständig zentriert.**

WÄHLEN SIE IHREN AKKU

– Akku und passendes Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten –

Akkuplatform	**Artikel Nr.:**
Bosch	**LS50FLEXCFB**
Makita	**LS50FLEXCFM**

GARANTIERT SCHNELLER UND EINFACHER ALS IHRE ALTE CRIMPZANGE!

EK 50 ML

Häufiges manuelles Crimpen führt auf die Dauer zu einer Überbeanspruchung im Handgelenk- und Unterarmbereich. Mit der EK 50 ML benötigen Sie nur ca. 10% der Handkraft für die Verpressung im Vergleich zu einem mechanischen Handwerkzeug. Das motorisierte Crimpen mit der EK50ML ist eine Investition, die sich rechnet!

ELEKTROMECHANISCHE CRIMPZANGE 0,14 - 50 MM²

Vielseitig:	crimpt 0,14 - 50 mm² bei einfachem Einsatzwechsel
Einfach:	ein Hebel zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
Schnell:	max. 1,5 Sek. pro Crimpung
Ausdauernd:	ca. 300 Crimpungen pro Akkuladung
Leicht:	nur 960 g Gesamtgewicht inkl. Akku

Art.-Nr. EK50ML

LEICHTER CRIMPEN DURCH OPTIMALE KRAFTÜBERTRAGUNG

K 82

Die Klauke K 82 ist die erste Wahl für für isolierte Kabelverbindungen. Die intelligente, patentierte Hebelmechanik mit gelenkschonender Position der Handfläche und Finger sorgt für eine verbesserte Ergonomie. Höchste Materialqualität und die präzise Einstellung der Vorspannung garantieren eine konstante Pressleistung bei langer Lebensdauer.

CRIMPZANGE FÜR ISOLIERTE KABELVERBINDUNGEN 0,5 - 6 MM²

Handlich:	nur 530 g Gesamtgewicht bei 225 mm Länge
Effizient:	Die Ader- und Isolationspressung erfolgt in einem Arbeitsgang
Praktisch:	Einfaches Handling dank reduzierter Öffnungsweite des Werkzeuges

Art.-Nr. K82A

KLEINE HELFERLEIN:

Weniger Kraft ist mehr. Klauke Press- und Crimpwerkzeuge sind speziell entwickelt, um Ihre Arbeit schneller, präziser und einfacher zu machen. Ergonomische Griffe geben den richtigen Halt, verbesserte Hebelwirkungen sorgen für einen Handantrieb, der Ihre Kraft genau an die richtige Stelle überträgt.

Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 - 16 mm² K 3

- Dornpressung für runde Klemmenöffnung
- Mit Drahtabschneider
- Optimierter Pressbereich (bis zu 3-mal breiter als bisher)
- Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung)
- Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug
- Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld
- Integrierter Kabelabschneider

Art.-Nr. K3

Art.-Nr. K32

Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm² K 32 TWIST-it

- Einzigartig hohe Lebensdauer
- Ein Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische Querschnittanpassung
- TWIST-it Presseinsatz für mehr Flexibilität und Sicherheit
- Arretierbarer Presseinsatz zur Fehlervermeidung
- Extrem klein, leicht und ergonomisch

Presswerkzeug für Aderendhülsen 10 - 35 mm² K 35

- Dornpressung für runde Klemmenöffnung
- Je Querschnitt ein Pressprofil
- Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung)
- Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug
- Ergonomisch geformter Griff

Art.-Nr. K35

Art.-Nr. K432

Automatische Abisolierzange, 0,02 - 10 mm² K 432

- Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für handelsübliche flexible Kabel 0,02 - 10 mm² und massive Leiter bis 1,5 mm²
- Leicht auswechselbare Messerkassetten
- Hohe Lebensdauer der Zange durch präzise Einstellbarkeit zum Abisolieren von dünnen Isolationen ohne Beschädigung der Leiter
- Integrierter Seitenschneider

PRALL GEFÜLLTE L-BOXXEN

L-BOXX 50 B

Art.-Nr. LBOXX50B

L-BOXX 50 B aus Kunststoff mit Standardausstattung für die Elektroinstallation

Umfangreiche Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere K100, Kabelmesser KL740416, Presswerkzeug K05D und Verbindungsmaterial

Presskabelschuhe:	101R6	101R8	102R6	102R8	103R10	104R8	104R10	105R8	106R8	106R10
Querschnitt (mm²):	6	6	10	10	16	25	25	35	50	50
Anschlußbolzen (ø):	M6	M8	M6	M8	M10	M8	M10	M8	M8	M10
Anzahl:	25	25	25	25	25	20	20	15	10	10

L-BOXX 65 B

Art.-Nr. LBOXX65B

L-BOXX 65 B aus Kunststoff mit Standardausstattung für die Elektroinstallation

Umfangreiche Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Kabelschere K100, Kabelmesser KL740416, Presswerkzeug K05 und Verbindungsmaterial

Presskabelschuhe:	1R6	1R8	2R6	2R8	3R10	4R8	4R10	5R8	5R10	6R10
Querschnitt (mm²):	6	6	10	10	16	25	25	35	35	50
Anschlußbolzen (ø):	M6	M8	M6	M8	M10	M8	M10	M8	M10	M10
Anzahl:	25	25	25	25	25	20	20	20	20	15

L-BOXX 230 B

Art.-Nr. LBOXX230B

L-BOXX 230 B aus Kunststoff mit Standardausstattung für die Elektroinstallation

Umfangreiche Ausstattung für die Leiterverarbeitung, bestehend aus Automatische Abisolierzange K432, Presswerkzeug K507 und Verbindungsmaterial

Isol. Flachsteckhülsen:	50 x **720**	50 x **730**					
Querschnitt (mm²):	0,5 - 1	1,5 - 2,5					
Steckdicke / Steckbreite (mm):	6,3x0,8	6,3x0,8					
Isol. Flachstecker:	50 x **820**	50 x **830**					
Querschnitt (mm²):	0,5 - 1	1,5 - 2,5					
Steckdicke / Steckbreite (mm):	6,3x0,8	6,3x0,8					
Isol. Quetschkabelschuhe:	50 x **6204**	50 x **6305**	50 x **6506**				
Querschnitt (mm²):	0,5 - 1	1,5-2,5	4-6				
Anschlußbolzen (ø):	M4	M5	M6				
Isol. Stoßverbinder:	50 x **670**	50 x **680**	25 x **700**				
Querschnitt (mm²):	0,5 - 1	1,5 - 2,5	4 - 6				
Länge (mm):	25	25	27				
Quetschkabelschuhe:	50 x **1652C5**	50 x **1652C6**	50 x **16505**	50 x **16506**			
Querschnitt (mm²):	10	10	4 - 6	4 - 6			
Anschlußbolzen (ø):	M5	M6	M5	M6			
Isol. Aderendhülse:	400 x **4708**	400 x **4718**	400 x **4728**	200 x **4738**	100 x **47410**	100 x **47512**	100 x **47612**
Querschnitt (mm²):	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10
Länge (mm):	14	14	14	14	17	20	22

(Anzahl x **Ertikel-Nr.**)

BESONDERS FLEXIBEL

EASY ROLLER

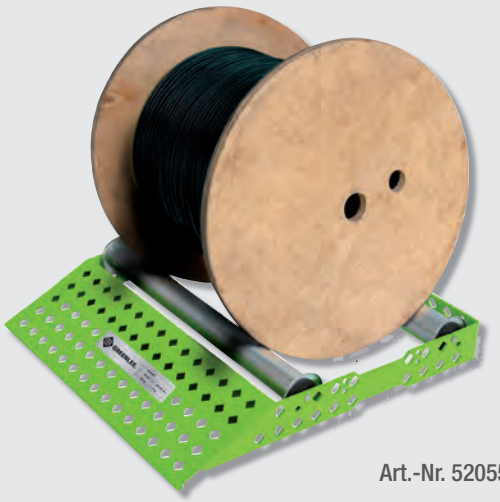

Art.-Nr. 52055383

Er hält viel aus und ist trotzdem ein Leichtgewicht, so dass der Transport des Easy Roller zum Kinderspiel wird. Nicht nur das: Die Lager mit geringen Reibungsverlusten und die integrierte Seitenführung der Rollen machen das Auf- und Abrollen von großen Kabeltrommeln viel einfacher. Die niedrige Neigung der Rampe ermöglicht ein Positionieren der Kabeltrommel ohne Anstrengung. Noch ein Pluspunkt: Sie können die Rollen flexibel an den Kabeltrommeldurchmesser anpassen.

Flexible Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser

Rampe mit geringer Neigung zum einfachen Auf- und Abrollen

EASY ROLLER

Artikel Nr.:	Bezeichnung	Trommel-Ø mm	Abmessungen mm	Traglast kg	Gewicht kg	Material
52055383	Easy Roller Standard	200 - 700	530 x 570 x 90	200	10	Stahl

© 2021 Gustav Klauke GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Das Emerson-Logo und das Klauke-Logo sind eingetragene Marken von Emerson Electric Co. in den USA und anderen Ländern. BRAPKL2021-1 20.000 01/21 I