



HK 60 UNV

Handhydraulisches Universalwerkzeug


- Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen
- Adapter für Presseinsätze der Klauke Serien 5, 18 und 22
- Diverse Schneideinsätze für Aluminium- und Kupferleiter mit und ohne Armierung sowie Al/St-Seile (ACSR)
- Einsätze zum Schneiden von Gewindestangen und DIN-Schienen
- Lochstanz-Adapter für Greenlee-Lochstanzwerkzeuge
- Einsatz zum Lochen von DIN-Schienen

Eigenschaften







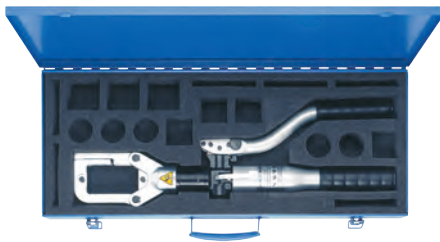



- Universalkopf aufklappbar, drehbar
- Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse
- 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar



Technische Daten	
Presskraft:	60 kN
Pressbereich:	6 - 300 mm ²
Hub:	42 mm
Schneidbereich:	max. Ø 40 mm ²
Stanzleistung:	bis Ø 64 mm rund bis 92 x 92 mm Quadrat
Länge:	540 mm
Gewicht:	3,5 kg
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C



Artikel	Artikel-Nr.	
Handhydraulisches Universalwerkzeug	HK60UNV	
Lieferumfang	Artikel-Nr.	Seite
Stahlblechkasten für HK 60 UNV, Adapter und Einsätze	MK60UNV	

Adapter	Anwendung: Pressen	Art.-Nr.
	Adapter für Presseinsätze der Klauke Serie 5 z.B.: EK 50/5-L	UA5
	Adapter für Presseinsätze der Klauke Serie 18 z.B.: K18 / EK 50/18-L / PK18 / HK6018 / THK18	UA18
	Adapter für Presseinsätze der Klauke Serie 22 z.B.: K22 / EK 60/22-L / PK22 / HK6022 / THK22	UA22
Adapter	Anwendung: Schneiden	Art.-Nr.
	Al-Cu-Leiter mit und ohne Armierung, ACSR-Leiter nach DIN EN 50182, sowie hochfeste Stahlseile. UCACSR bis max. Ø 40 mm	UCACSR
	Einsätze zum Schneiden von mehrdrähtigen Cu- und Al-Leitern, ohne Armierung. Nicht für feinstdrähtige Leiter. bis max. Ø 26 mm	UC26
	bis max. Ø 40 mm	UC40
Adapter	Anwendung: Lochen	Art.-Nr.
	Lochstanzadapter für Lochgrößen in ST 37 3,0 mm. bis Ø 64 mm rund bis 92 x 92 mm Quadrat bis 46 x 92 mm Rechteck	UA6P
Adapter	Spezielle Anwendungen:	Art.-Nr.
	Einsätze zum Schneiden von Gewindestangen :	
	Gewinde metrisch M5	UCM5
	Gewinde metrisch M6	UCM6
	Gewinde metrisch M8	UCM8
	Gewinde metrisch M10	UCM10
	Gewinde metrisch M12	UCM12
	Gewinde Zoll 1/4"	UCUNC14
	Gewinde Zoll 3/8"	UCUNC38
	Gewinde Zoll 1/2"	UCUNC12
	Einsatz zum Schneiden von Profil-Schienen :	
	Profil-Schienen 35 x 15	UCD3515
	Profil-Schienen 32 x 15 x 9	UCD3215
	Profil-Schienen 35 x 7,5	UCD3575
	Einsatz zum Schneiden von : Profil-Schiene 2980	UCN2980
	Einsatz zum Lochen von Profil-Schienen : (35 x 15; 32 x 15 x 9; 35 x 7,5)	UPD6
	Schneideinsatz für laminierte Cu-Schienen inklusive Isolation, max Breite 37,5 mm	UCF